


# 新しい提案

高機能・大量処理 -RC生産ライン-

# コンクリート廃材リサイクルプラント

簡単操作！優れた耐久性！

設置・移動・移設が短期間に行えます

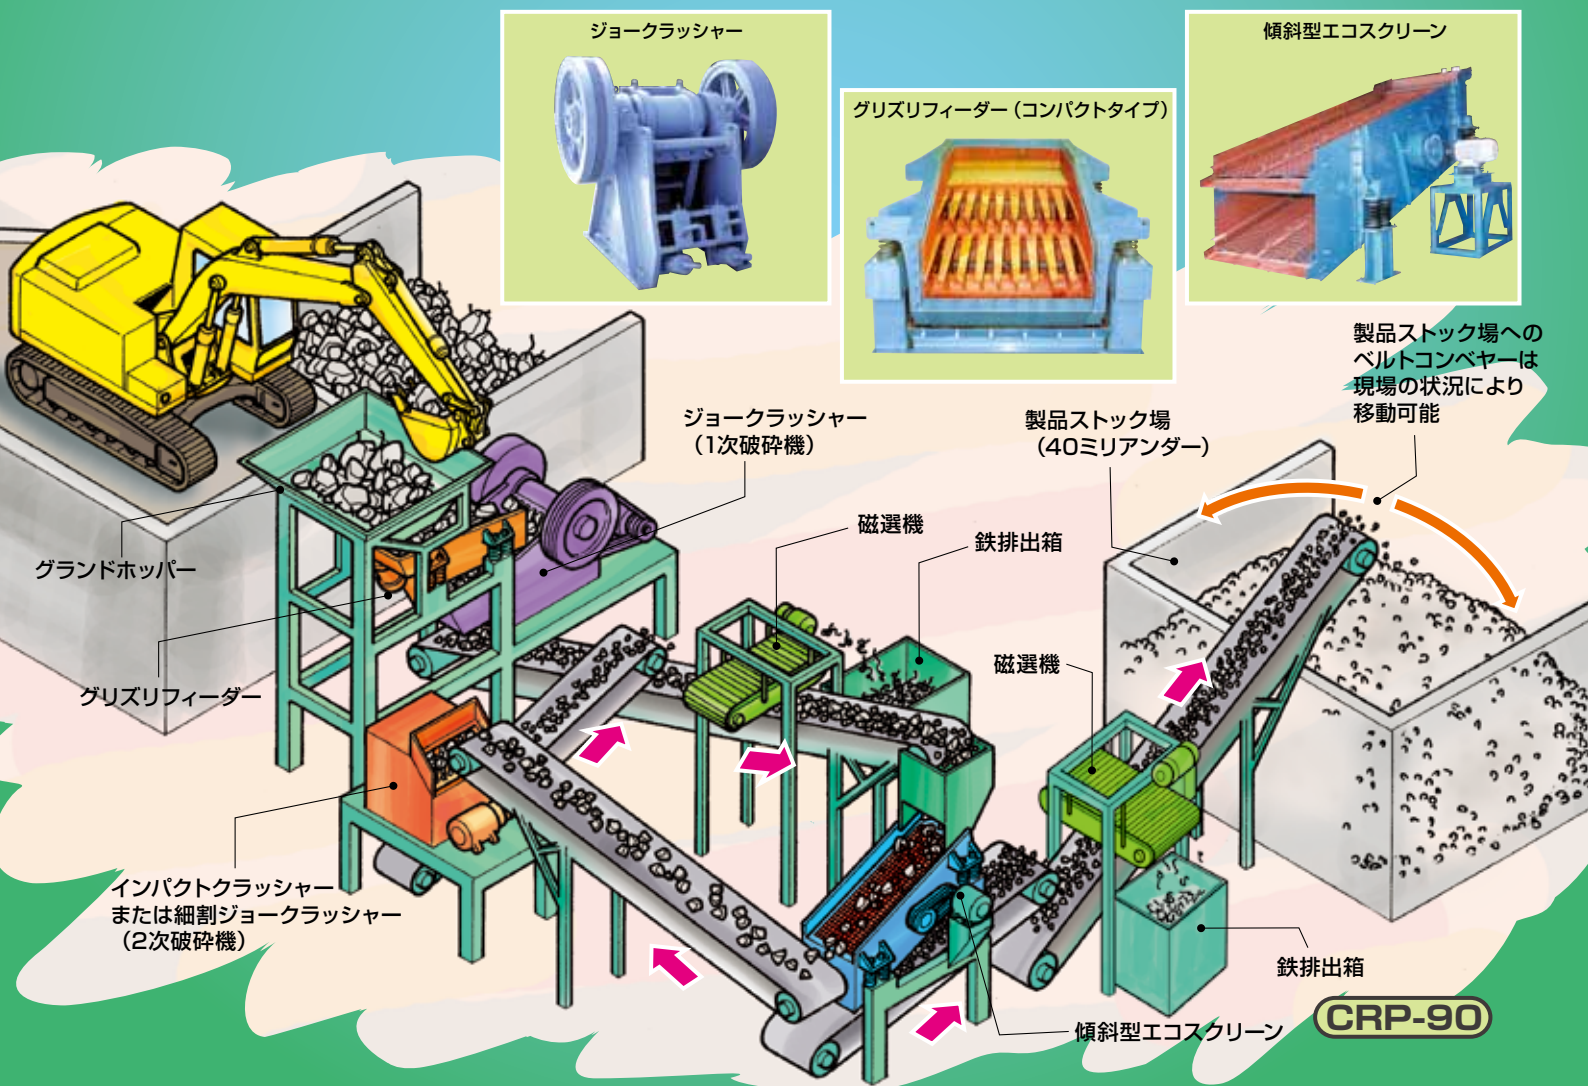

# CONCRETE RECYCLE PLANT

井上産業

# CONCRETE RECYCLE PLANT

## コンクリート廃材リサイクルプラントの特長

### ① コンベヤーベルト切損事故の防止

クラッシャー排出口とコンベヤーベルトとの間隔に余裕があり、鉄筋によるコンベヤーベルト切損事故を防止します。

### ② プラントの円滑な運転

材料の投入口、落ち口、乗り継ぎ箇所等にも十分な余裕があり、コボレ・ツマリ等に拠るトラブル発生が少なく、プラントは効率よく、円滑に運転できます。

### ③ 機械のユニット化で移設が簡単

(グランドホッパー・グリズリフィーダー・1次クラッシャー・2次クラッシャー)、(スクリーン架台・アンダーシュート・コンベヤー)がそれぞれユニット化されていて、積込・移動・据付が簡単にできる構造になっています。

### ④ 解体現場で設置可能 高品質RCの大量生産

処理能力に比べ、コンパクトな設計。解体現場での設置も短期間にできます。鉄筋を除去された高品質の40mmアンダーRCが現場で大量に生産できます。(金網取替で30mmアンダーのRC、15mmアンダーの埋め戻し材の生産も可能)


### ⑤ 万全な騒音・振動対策

グランドホッパー・グリズリフィーダーアンダーシュート内側にゴムライナーを標準装備。ジョークラッシャー・スクリーン架台下に防振ゴムを標準装備。騒音、振動については、発生源で万全対策施工済。



▲RC生産ライン (長野県S社)

## CRP-90 配置図 (例)

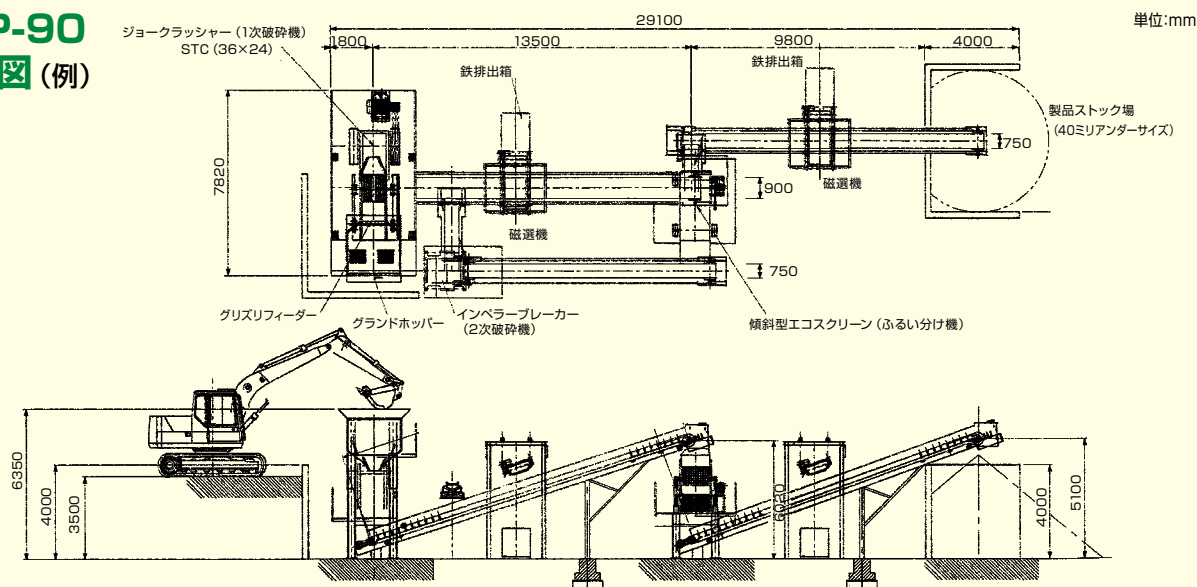

## 仕様

型式	1次クラッシャー投入口サイズ	グリズリフィーダー	2次クラッシャー投入口サイズ	スクリーン	40ミリアンダーRC生産能力
CRP-60	760×450mm	900×1800mm	400×750mm	900×2400mm	50~70t/h
CRP-90	914×600mm	1000×2400mm	400×1080mm	1200×3000mm	80~100t/h
CRP-120	1000×760mm	1200×3000mm	500×1080mm	1500×3600mm	110~140t/h

●仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●本商品をご使用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。

販売元

製造元

## 井上産業

事務所 〒450-0002  
名古屋市中村区名駅4-6-23 第三堀内ビル9階  
TEL: 052-589-7126 FAX: 052-589-7001  
E-mail: inoue-global@energy.ocn.ne.jp  
URL: <http://inouesangyo.web.fc2.com/>

工場 〒489-0071  
愛知県瀬戸市暁町4  
Tel: 0561-83-1513 Fax: 0561-85-6611